


USB OPPLADBART SYKKELLYS

BRUKERMANUAL

Takk for at du valgte Trygg Polaris 1400+30 Lumen Lyssett. For å bruke dette produktet trygt og praktisk og holde det godt bevart, vennligst les denne brukermanuealen nøye før du bruker den. Ta vare på denne brukermanualen for fremtidig referanse. På grunn av forbedringen av produktet, kan det hende at produktet du kjøpte ikke er nøyaktig i samsvar med introduksjonen til denne brukermanualen. Vi beklager det.


INNHold

- *Fram og baklykt
- *Type-C ladeport
- *Gummistrikk x 1

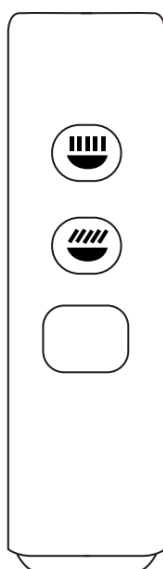


BIKE LIGHT

Bracket A: Aluminum Quick Release Bracket
Handlebar fit:
22MM - 38MM



Bracket B: GO-PRO MOUNTING



TYPE-C USB cable

SPESIFIKASJONER

Modellnummer: TRYGG045 (Hi-Lo Beam / digital strømskjerm / strømbank)

Brakett A: Aluminiumslegeringsbrakett passer for 22MM-38MM styre (inkludert)

Brakett B: Med GoPro-brakett som passer til alle GOPRO-fester (inkludert)

Brakett C: Sykkelgaffelfeste (LW-HOLDERO2)

Maks lumen: 1500LM

Type-C USB-ladeport

LED-typer: 3*CREE XP-G3 LED

LED Fargetemperatur: Fjernlys 5500K / Nærlys 4000K

Batterikapasitet: 4800mAh 21700 Li-ion batteri med PCB beskyttelse

Ladetid: 6 timer

Strømbankutgang: USB A (5,0V/2A)

Med modusminnefunksjon



Hovedmaterialer: Aluminiumslegering


Finish: Fin anodisering

Størrelse (uten brakett): L113XW33XH33(Haltdel) / H40(Frontdel) MM

Egenvekt (m/ brakett): 232g

Vannnett nivå: IP65

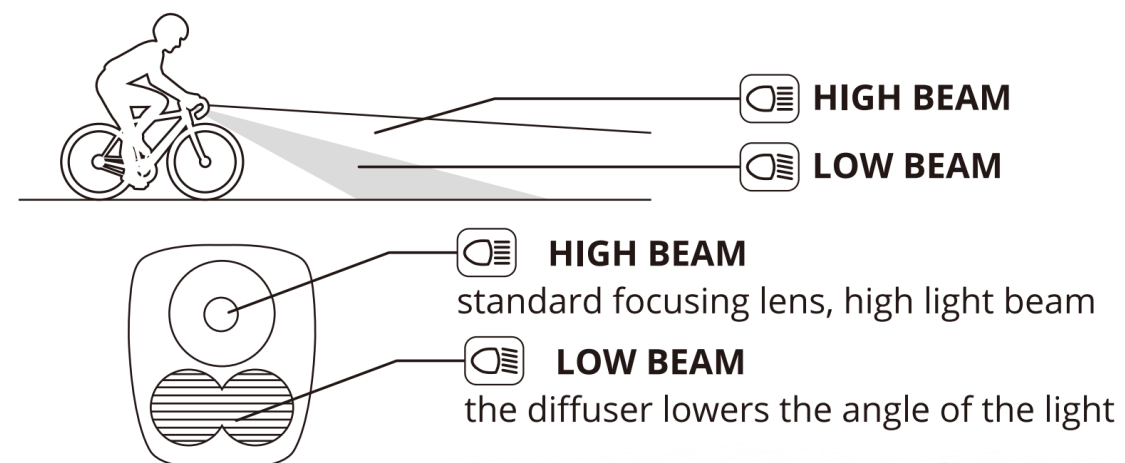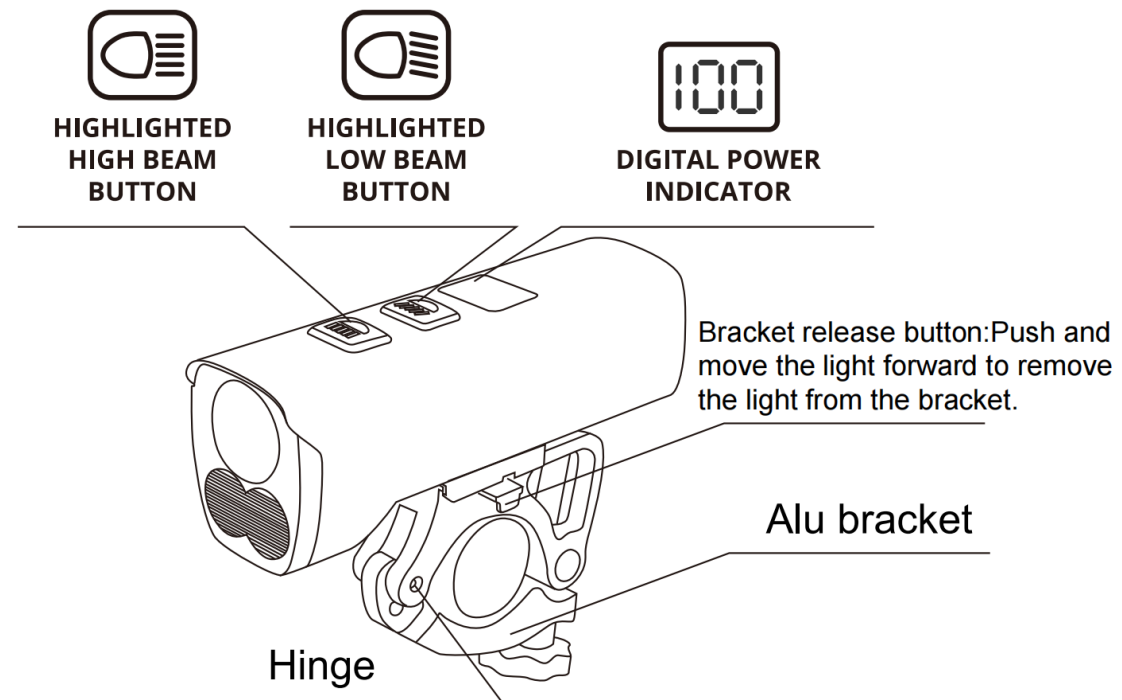

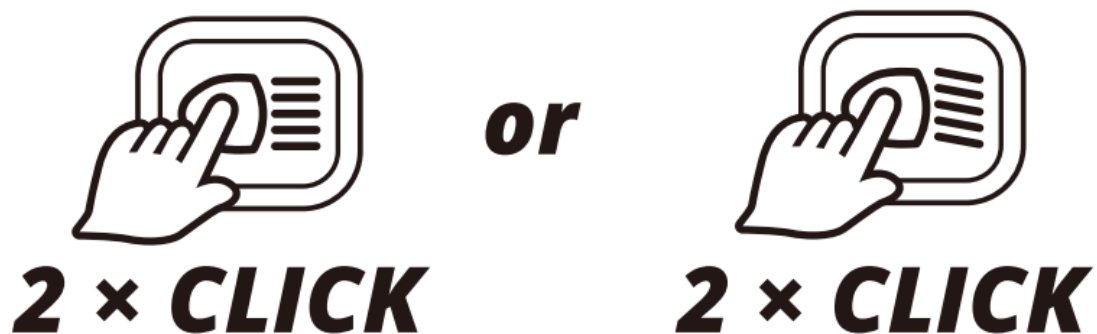

Trykk og hold inne fjernlysbyteren eller nærlysbyteren i 2 sekunder for å slå av/på fjernlyset eller nærlyset eller ultralyse (Modusminne for sist brukte modus)

Når den er slått på, trykk på bryteren for å endre modus for fjernlys.

Trykk på bryteren for å endre modus for nærlys.


Dobbelklikk på hvilken som helst knapp for å slå på ULTRA BRIGHT MODE i full kraft, og fortsett deretter å klikke på en knapp for å bytte til det tilhørende lyset (fjernlys eller nærlys)

MODUS, OMTRENTLIG KJØRETID

Fjernlys eller nærlys (600 LM)

100% steady	7h+1h SAFE MODE	600 lumens
▼ ONE CLICK		
50% steady	14h+1h SAFE MODE	300 lumens
▼ ONE CLICK		
25% steady	28h+1h SAFE MODE	150 lumens
▼ ONE CLICK		
Slow flash	28h+1h SAFE MODE	300 lumens
▼ ONE CLICK		
SOS	28h+1h SAFE MODE	300 lumens

ULTRA LYS MODUS (dobbelklikk på hvilken som helst bryter under belysning): 2,5 t + 1 t sikker modus 1500 lumen

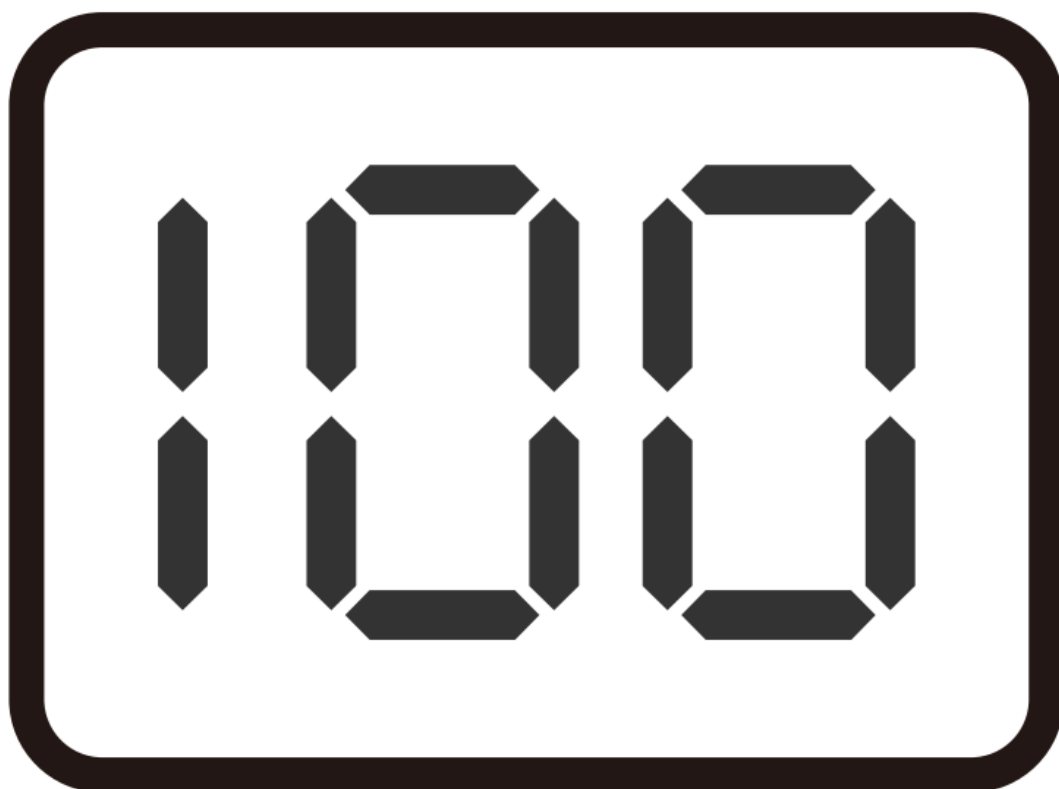

DIGITAL STRØMINDIKATOR

De hvite opplyste sifrene indikerer tydelig gjenværende strømkapasitet til batteriet i prosent.

Trykk bryteren i 2 sekunder for å slå av/på fjernlyset eller nærlyset.


Ultralysmodus (1500LM): Med lys på, dobbeltklikk på en bryter for å gå inn i ultralysmodus, der termostaten vil fungere når lyset er overopphetet. Når det er overopphetet, vil lyset senke lysstyrken automatisk, og når lysets temperatur går tilbake til normalen, vil lysets lysstyrke automatisk gjenopprettes til ultralysmodus.

For å slå av lyset, trykk på bryteren i 2 sekunder.


Når lyset er av, klikker du på en hvilken som helst bryterknapp for å slå på batteriindikatoren, den slukker etter 4 sekunder.

CHARGING & POWER BANK

remove the rubber cover

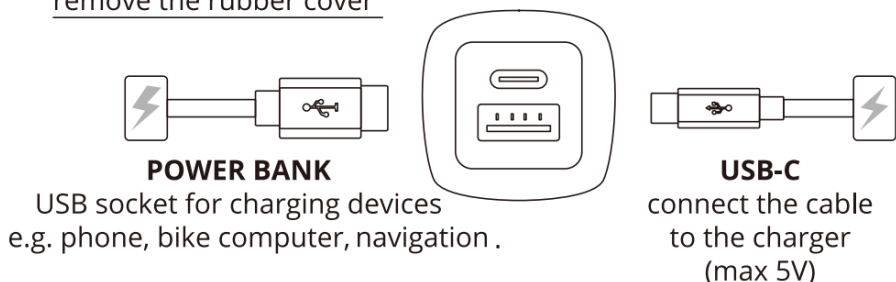

HOW TO MOUNT THE LIGHT

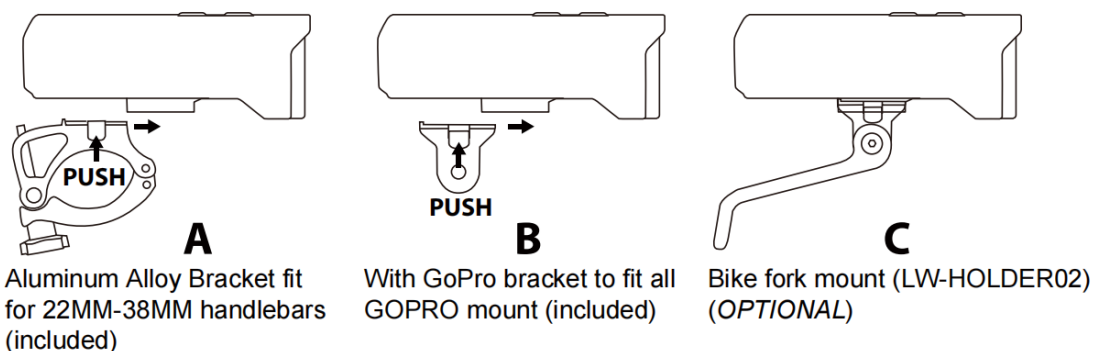

VIKTIG

*Ikke lad over 5V, batteriet vil bli skadet.

*Hold deg unna brennbare gjenstander mens du lader, da dette kan føre til brann eller batterieksplisjon.

*Ikke røyk mens du lader, da batteriet kan frigjøre hydrogengass. Lad alltid batteriet i et godt ventilert rom.

*Aldri koble til eller fra støpselet eller ledningen med våte hender mens du lader. Ikke koble til eller fra støpselet eller ledningen når de er våte, det kan føre til elektrisk støt.

1. Det er normalt at batteriet kan få høye temperaturer under lading (opptil 40°C), da kjemikaliet i batteriet er i reaksjon. Hvis batteriet ikke tømmes helt før lading, kan det også bli varmt.

2. Flere faktorer kan påvirke batteriets holdbarhet: type cellebelastning, vedlikeholdsrutine, temperatur og antall ladninger osv. Normalt sett, jo høyere batterikapasitet, jo lengre brenntid.

3. Batterikapasiteten kan bli ineffektiv ca. 80 % av verdien etter 300-500 lade-/utladingssykluser. Batteriet kan ha 3 års levetid under godt vedlikehold.

4. Batterispenningen og kapasiteten synker tilsynelatende ved lave temperaturer, spesielt nær

eller under ispunktet. Kapasiteten reduseres 5%-10% ved frysing (brennetiden reduseres 50%). Ved -20°C, kapasiteten reduseres 30 % (brennetiden reduseres 70 %). Batteriytelsen vil gå tilbake til normal når temperaturen kommer opp til 20°C. Batteriet vil miste rundt 1 % av kapasiteten per dag når du lagrer batteriet i normalt rom temperatur. Batteritemperaturen bør aldri overstige 40°C, det vil miste omtrent 5 % av kapasiteten per dag.

5 . Hvis du ikke bruker batteriet på lang tid, sørg for å lade helt opp hver 3. måned. Oppbevar batteriet på et kjølig og tørt sted.

OBS!

Når du sykler om natten, følg retningslinjene nedenfor:



- *Det anbefales å ha med blits.
- *Vær forsiktig ved håndtering, lyset kan bli varmt.
- *Koble fra lyset hvis det ikke er i bruk.
- *Koble fra kontakten ved støpselet, aldri i kabelen.
- *Sørg for tilstrekkelig luftstrøm til lyset for avkjøling under bruk.
- *Ikke kontroller noen del av systemet under vann.
- *Ikke se direkte på lyset.
- *Ikke la lyset stå på og uten tilsyn.
- *Hold lyset unna brann og brennbare materialer
- *Ikke oppbevar hodeenheten når den er varm eller umiddelbart etter bruk.
- *Koble fra lyset, laderen og kabelen når batteriet er fulladet.
- *Dette lyset er kun for sykkelbruk.
- *Ikke demonter lyset.

ENKLE PROBLEMER ANALYSE OG LØSNING


Spørsmål: Lyset kan ikke slås på?

A: Sjekk om batteriet fortsatt har strøm. Hvis den fortsatt har strøm, sjekk om bryterknappen holdes nede i 2 sekunder. Hvis den er tom for strøm, vennligst lad den opp igjen.

HVORDAN MONTERE LYKTEN

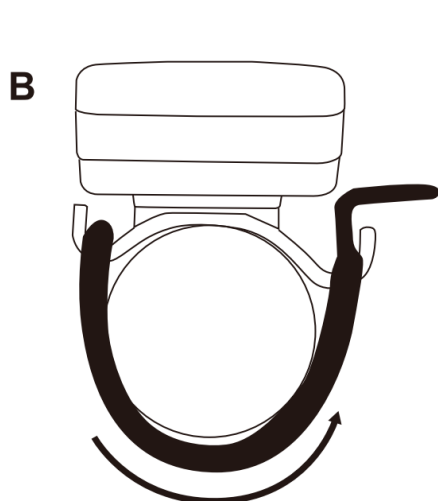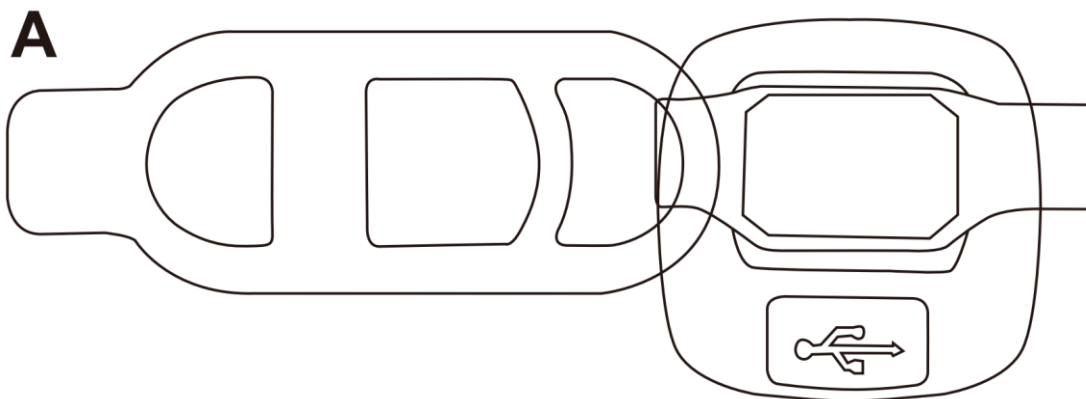


Tie the tail light to your seatpost by the rubber rings provided according to the frame's size.

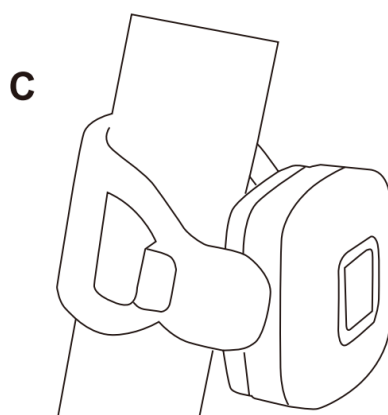

Please assemble according to the direction shown in the picture

BAKLYS - BRUKSOMVISNING

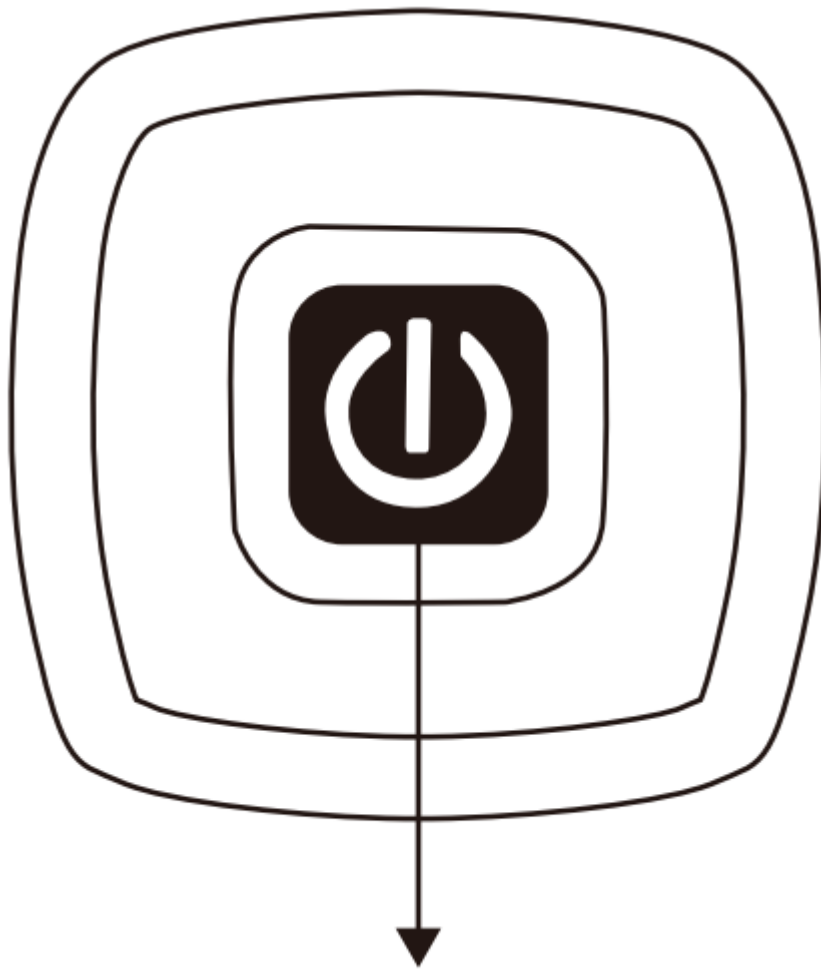

Knapp

Trykk og hold i 2 sekunder

Trykk og hold bryteren i 2 sekunder=på/av


Dobbelklikk på bryter = veksle mellom blitsmoduser og stabile moduser

▼	25%	steady	——	8h
▼		ONE CLICK		
▼	50%	steady	——	4h
▼		ONE CLICK		
▼	100%	steady	——	2h




DOUBLE CLICK

▼	50%	slow flash	——	10h
▼		ONE CLICK		
▼	100%	slow flash	——	4h
▼		ONE CLICK		
▼		Fast flash	——	11h
▼		ONE CLICK		
▼		Breathing	——	8h

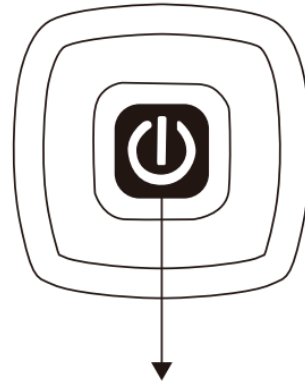

Charging indicator showing red in charging! When fully charged, it turns green.

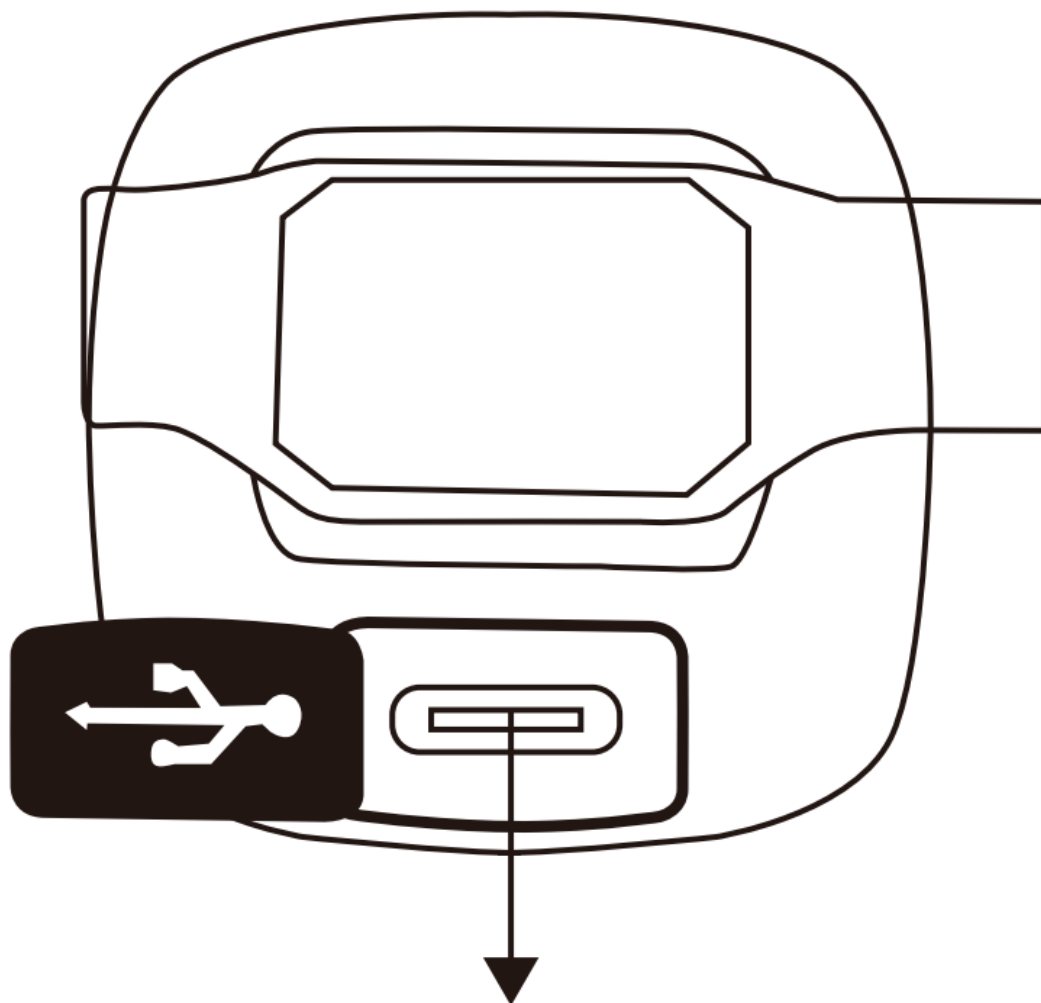

Type-C charging port

HVORDAN LADE BATTERIET

1. Finn ladeplassen bak på lyset.
 2. Løft gummidekselet og du vil se ladeporten.
 3. Koble USB-kabelen til datamaskinens USB-port.
 4. Koble ladekabelen til lysladeporten.
 5. Under lading viser ladeindikatoren rødt. Når den er fulladet, vil ladeindikatoren bli grønn
- OBS: Det anbefales å bruke den originale medfølgende USB-kabelen for å lade batteriet. Koble fra luskabelen når batteriet er fulladet

VIKTIG!

- *Ikke lad over 5V, batteriet vil føre til skade.
- *Hold deg unna brennbare gjenstander mens du lader, da dette kan føre til brann eller batterieksplisjon.
- *Ikke røyk mens du lader, da batteriet kan frigjøre hydrogengass. Lad alltid batteriet i et godt ventilert rom.

RENGJØRING OG PLEIE

- * Sørg for å rengjøre støv og skitt på lyset med en myk fuktig klut etter hver tur.
- * Vannbestandig er kun for regnvann. Ikke senk batteriet eller hele lyset i vann under rengjøring.

VIKTIG!

Når du sykler om natten, følg retningslinjene nedenfor:

- * Det anbefales å ha med blits.
- * Vær forsiktig ved håndtering, lyset kan bli varmt.
- * Koble fra lyset hvis det ikke er i bruk.
- * Koble fra kontakten ved støpselet, aldri i kabelen.
- * Sørg for tilstrekkelig luftstrøm til lyset for avkjøling under bruk.
- * Ikke kontroller noen del av systemet under vann.
- * Ikke se direkte på lyset.
- * Ikke la lyset stå på og uten tilsyn.
- * Hold lyset unna brann og brennbare materialer
- * Ikke oppbevar hodeenheten når den er varm eller umiddelbart etter bruk.
- * Koble fra lyset, laderen og kabelen når batteriet er fulladet.
- * Dette lyset er kun for sykkelbruk.
- * Ikke demonter lyset.