




**Auto
Schrader**




**Sclaverand
Presta**


BEDIENUNGSELEMENTE / CONTROL ELEMENTS

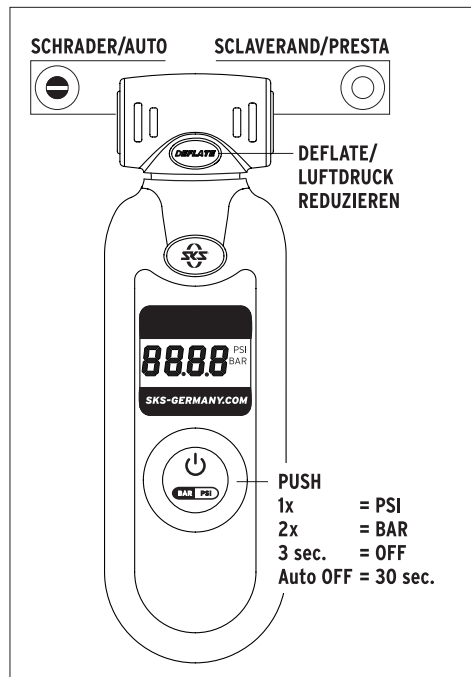


1. LUFTDRUCK PRÜFEN / HOW TO MEASURE

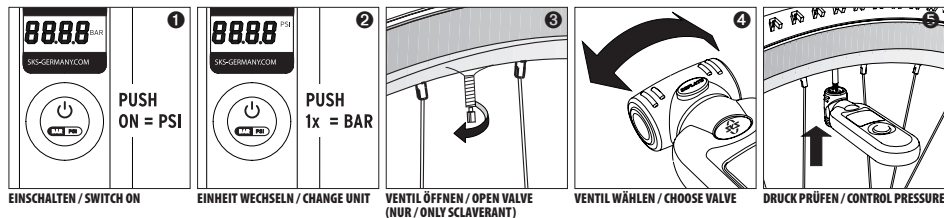

2. LUFTDRUCK REDUZIEREN / REDUCE PRESSURE

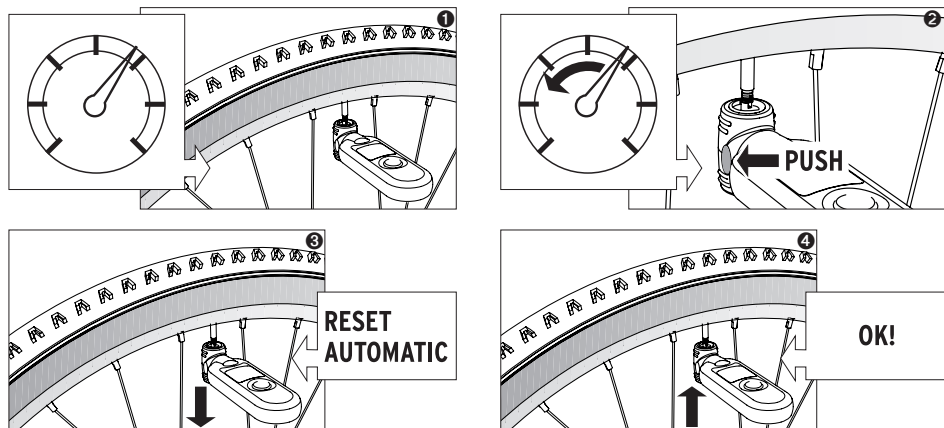

3. BATTERIEWECHSEL / BATTERY CHANGE

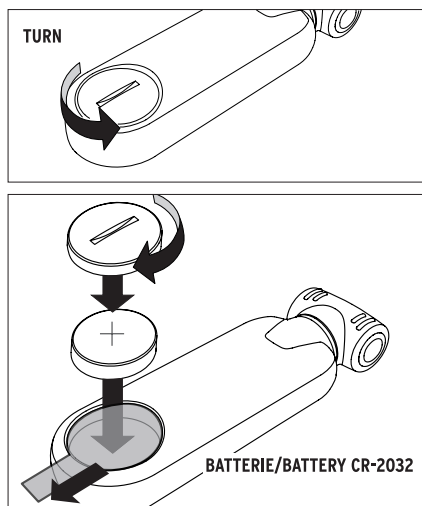

ACHTUNG! Batteriefach öffnen und Schutzstreifen entfernen.
ATTENTION! Open battery-Compartment and remove insulation spacer.

TECHNISCHE HINWEISE/TECHNICAL SPECIFICATIONS	
WEIGHT/GEWICHT:	43,5g
MESSBEREICH/MEASURING RANGE:	0-10 BAR
BATTERIETYP BATTERY TYPE:	CR-2032
UNIT/MESSEINHEIT:	PSI/BAR

EN. AIRCHECKER

Air pressure gauge with backlit BAR/PSI display. Battery-saving auto-off switch.